

## iQ500, Udtræksemhætte, 60 cm, rustfrit stål LI67SA560S

B



Kraftfuldt udtræksemhætte – næsten skjult i overskabet.

- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Med en kapacitet på op til 677 m<sup>3</sup>/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Ekstra lysvag med kun 56 dB
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter.

### Udstyr

#### Teknisk data

Typologi : udtræk  
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE  
 Længde på elledning (cm) : 175  
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 385mm x 524.0mm x 290mm  
 Mindste afstand til elkogezone : 430  
 Mindste afstand til gasblus : 650  
 Nettovægt (kg) : 11,913  
 Kontroltype : elektronisk  
 Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + 2 intensiv  
 Maksimalt udsugningsluft (m<sup>3</sup>/h) : 381  
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 475.0  
 Maksimalt udsugningsluft intensiv (m<sup>3</sup>/h) : 677  
 Antal lamper : 2  
 Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 56  
 Diameter af luftudtag (mm) : 150 / 120  
 Fedtfiltermateriale : Vaskbart rustfrit stål  
 EAN-kode : 4242003815663  
 Tilslutningseffekt (W) : 146  
 Strømstyrke (A) : 10  
 Elementspænding (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50  
 Stiktype : Schukostik med jord  
 Installation : Indbygning

### Tilbehør

LZ46830	CleanAir modul
LZ46810	CleanAir filter
LZ46600	Nedsænkingsramme
LZ45650	Standard recirkulationssæt
LZ45610	Standard lugtfilter (udskiftning)
LZ11IXC16	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
LZ11IXB16	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
LZ10ITP00	Long Life lugtfilter (udskiftning)



4 242003 815663

## iQ500, Udtræksemhætte, 60 cm, rustfrit stål LI67SA560S

### Udstyr

#### Ydelse og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 381 m<sup>3</sup>/t, Intensiv 677 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrin aftræk: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
  - Kapacitet recirkulation
  - Maks. normal brug: 358 m<sup>3</sup>/h
  - Intensiv: 628 m<sup>3</sup>/h
  - Lydniveau recirkulation:
    - Maks. normal brug: 60 dB(A) re 1 pW
    - Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
  - 2 højtydende motorer. Effektiv og stille med iQdrive teknologi
  - 3 hastigheder og 2 intensivtrin
  - Automatisk eftersug i 6 minutter

#### Design

- Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- tryktaster betjening med digital indikering
- Gribeliste med studioLine design monteret

#### Komfort


- Effektiv og stille med iQdrive teknologi
- Belysning: 2 stk 3W LED
- Farvetemperatur: 3500 k
- softLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist.
- Lysdæmperfunktion
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

#### Tilbehør


- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medfølger

## iQ500, Udtræksemhætte, 60 cm, rustfrit stål LI67SA560S


### Stregtegninger

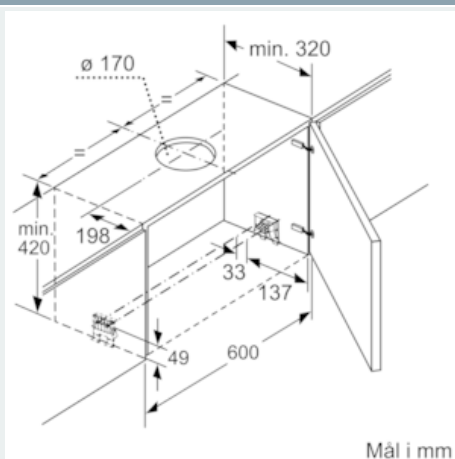


Mål i mm

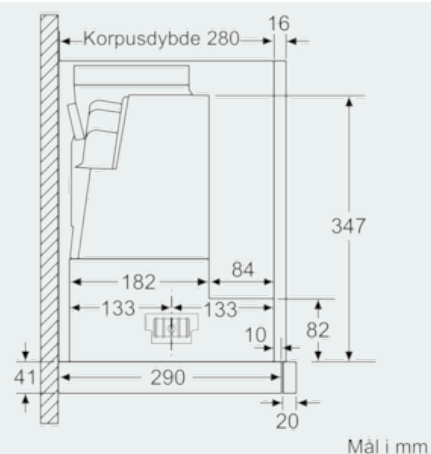


Mål i mm

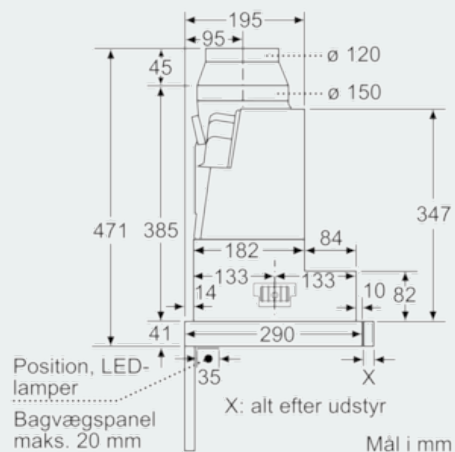


Mål i mm

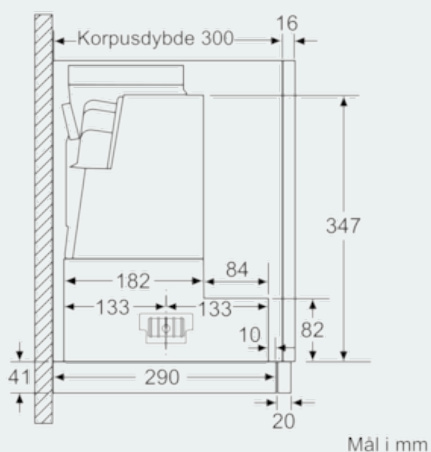

Mål i mm

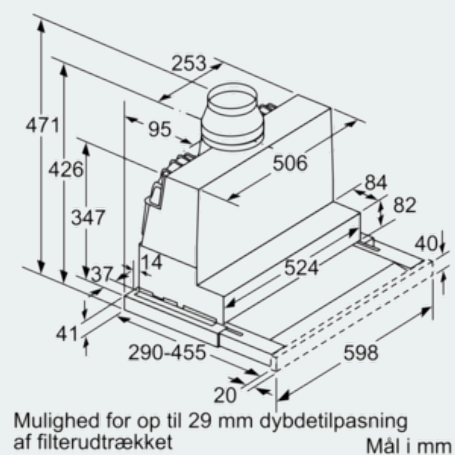

Mulighed for op til 29 mm dybdejustering af filterudtrækket  
Mål i mm

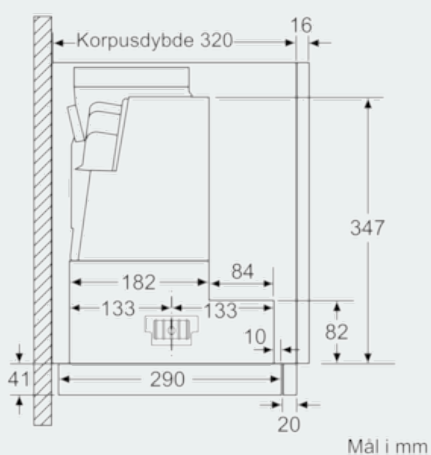

Mål i mm